

主要機能

モデル	LEDライト光源	照度 (lx) ^{※1}	光束 (lm)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	電源 (V)	質量 (kg) (バッテリー・コード除く)	標準付属品
ML809	96灯 100.8W	強:3,800 中:1,500 弱:800	強:10,000 中:4,000 弱:2,000	ハンドルを倒した時 249×370×278 ハンドルを立てた時 249×370×370	リチウムイオンバッテリー 14.4V/18V (ライトバッテリーは除く)	5.6	電源コード 防眩フィルム (A-69222)
ML811	30灯 31.5W	強:1,800 中:800 弱:350	強:3,000 中:1,500 弱:750	ハンドルを倒した時 249×302×271 ハンドルを立てた時 249×302×361	家庭用電源 AC100V 50/60Hz	4.1	電源コード 防眩フィルム (A-69238)

※1 光源から距離1mでの数値

一充電あたりの連続点灯時間^{※2}

M L 8 0 9	光束(lm)	BL1430B/3.0Ah		BL1460B/6.0Ah		BL1820B/2.0Ah		BL1830B/3.0Ah		BL1860B/6.0Ah	
		バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時
強(10,000lm)	約30分	約15分	約1.0時間	約30分	約35分	約15分	約45分	約20分	約1.7時間	約50分	
中(4,000lm)	約1.3時間	約35分	約2.8時間	約1.4時間	約1.5時間	約45分	約2.0時間	約1.0時間	約4.5時間	約2.2時間	
弱(2,000lm)	約2.8時間	約1.4時間	約5.5時間	約2.7時間	約3.0時間	約1.5時間	約4.0時間	約2.0時間	約8.5時間	約4.2時間	

M L 8 1 1	光束(lm)	BL1430B/3.0Ah		BL1460B/6.0Ah		BL1820B/2.0Ah		BL1830B/3.0Ah		BL1860B/6.0Ah	
		バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時	バッテリー2本使用時	バッテリー1本使用時
強(3,000lm)	約1.2時間	約2.1時間	約1.1時間	約1.5時間	約3.0時間	約7.0時間					
中(1,500lm)	約2.5時間	約4.5時間	約2.4時間	約3.0時間	約7.0時間						
弱(750lm)	約4.5時間	約8.5時間	約4.5時間	約6.5時間	約13時間						

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、作業環境より異なります。

別販売品

●防眩フィルム ライトが眩しい場合に使用

A-69222 (1枚入)
標準小売価格 1,100円
ML809に標準付属



A-69238 (1枚入)
標準小売価格 800円
ML811に標準付属

●ライト用三脚

A-69129
標準小売価格 16,500円
大型スタンドで安定感抜群
高さ調整1,300mm~2,000mm



ML809・ML811
専用

●フラットバー

A-69945
標準小売価格 3,500円
ライト用三脚と併用して
ML809、811を2個取り付けて使用可能



●リチウムイオンバッテリー LXT 18V 14.4V ※Li-ion 6.0Ahバッテリーは「LXTマーク」の刻印、または印刷されている製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

<p>Li-ion 6.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断</p> <p>BL1860B 18V</p> <p>部品番号 A-60464 標準小売価格 23,200円</p>	<p>Li-ion 3.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断</p> <p>BL1830B 18V</p> <p>部品番号 A-60442 標準小売価格 18,000円</p>	<p>Li-ion 2.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断</p> <p>BL1820B 18V</p> <p>部品番号 A-61715 標準小売価格 14,000円</p>	<p>Li-ion 6.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断</p> <p>BL1460B 14.4V</p> <p>部品番号 A-60660 標準小売価格 21,200円</p>	<p>Li-ion 3.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断</p> <p>BL1430B 14.4V</p> <p>部品番号 A-60698 標準小売価格 16,000円</p>
---	---	---	---	---


●充電器 DC18RD



2本“同時に”急速充電!

スマートフォン等が
充電可能(USB)

●充電器 DC18RF



新・最適充電制御により
6.0Ah「業界最速フル充電」

スマートフォン等が
充電可能(USB)

充電時間(BL1860B)
55分(2本同時)

充電時間(BL1860B)
実用充電:27分
フル充電:40分

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2019年12月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14609-1 EBA4-201912



充電式スタンドライトシリーズ

ML809 ML811 14.4V 18V AC100V

マキタバッテリーで
現場を明るく

圧倒的に明るい10,000lmモデル登場



Li-ion 18V 14.4V HYBRID IP65 防じん・防水 保護等級^{※2}

Photo:ML809



光束
10,000lm

ML809 NEW



光束
3,000lm

ML811 好評発売中

※1 ライトバッテリーは使用できません。※2 バッテリー使用時。雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないでください。※写真の三脚は別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……

暗い現場を広範囲に明るく

防じん・防水IP65※1
充電式スタンドライトシリーズ



光束
10,000
lm





IP65
防じん・防水保護等級※1

光束
3,000
lm



IP65
防じん・防水保護等級※1

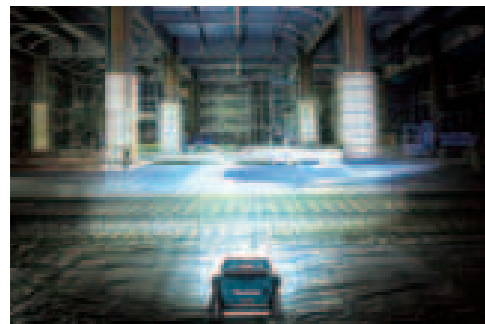


ライト角度調整
240°(無段階)



着脱式電源コード+端子カバー
コードは本体に巻きつけ可能



14.4V/18Vバッテリー2本装着可能※2
(14.4V+18Vの同時装着も可能)

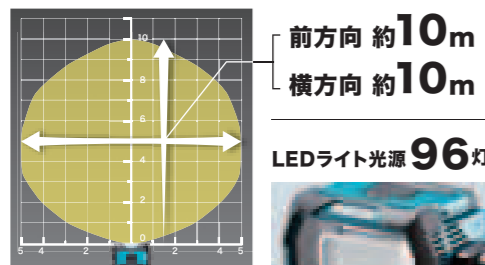

前方向 約**10m**
横方向 約**10m**

LEDライト光源 **96**灯

ML809の照射範囲
(照度70lx以上の範囲※3)

- AC100V使用可能
- バッテリー1本でも使用可能
- バッテリー切れお知らせ(1灯)
- 明るさ調整(3段階)

充電式スタンドライト **NEW**
ML809


標準小売価格 **39,500円(税別)**
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 88642 0



キャリングハンドル付

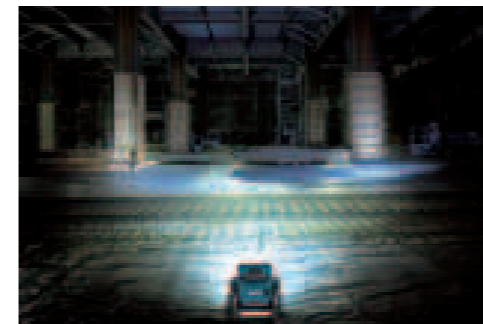


ライト角度調整
240°(無段階)



着脱式電源コード+端子カバー
コードは本体に巻きつけ可能



14.4V/18Vバッテリー装着可能※2

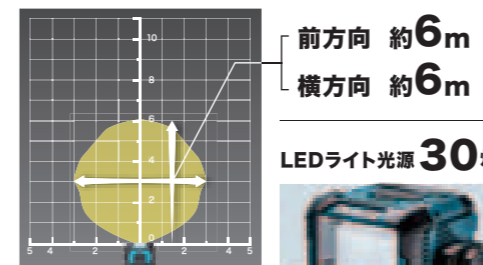

前方向 約**6m**
横方向 約**6m**

LEDライト光源 **30**灯

ML811の照射範囲
(照度70lx以上の範囲※3)

- AC100V使用可能
- バッテリー切れお知らせ(1灯)
- 明るさ調整(3段階)

充電式スタンドライト **好評発売中**
ML811

標準小売価格 **27,000円(税別)**
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 88643 7



キャリングハンドル付

※1 保護等級はバッテリー使用時、雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないでください。 ※2 ライトバッテリーは使用出来ません。 ※3 照度70lxは、「粗な作業」が行える最低限度の照度です(労働安全衛生規則4章 第604条) ※写真の三脚は別販売品です。