



# マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の連続作業時間  
最大約 **2.2倍**  
※当社基準による

パワーを最大限に引き出し、高負荷時の作業時間アップ

バッテリー寿命  
最大約 **50%アップ**  
※当社基準による

パワーアップとバッテリーの長寿命化を両立

## 専用設計ならではの **IP56** バッテリー 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 **IP56**

耐衝撃性 約 **40%アップ** ※当社比

端子短絡防止構造

高剛性レール

バッテリー残容量表示ランプ

衝撃吸収構造

防水 3層構造

### 40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電<sup>※2</sup>

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分 フル充電 約28分	実用充電 約31分 フル充電 約45分	実用充電 約38分 フル充電 約50分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円

### 40Vmax用 急速充電器

USB機器 出力電流 2.4A  
充電可能

「立体」充電表示ランプで視認性アップ

DC40RA  
部品番号 JPADC40RA  
標準小売価格 16,000円

DC40RB **2回タイプ**  
部品番号 JPADC40RB  
標準小売価格 27,700円

### 充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能  
(ライトバッテリー除く)

ADP10  
部品番号 A-69967  
標準小売価格 4,500円

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。  
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年2月現在、当社調べ。

### ■ 主要機能

最大穴あけ能力(mm)				チャック能力 (mm)	回転数(min <sup>-1</sup> ) 【回転/分】	本機寸法 長さ×幅×高さ(mm) (BL4025装着時)	電圧 (V)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/木工穴あけ <sup>※4</sup>	
鉄工	木工	座掘り	ホールソー							ラワンφ21×板厚30mm	ラワンφ50×板厚30mm
13	50	118	159	2~13	高速:0~1,500 低速:0~400	539×128×199 608×128×143 (プロトハンドルを前方に倒した時)	直流36 (40Vmax)	5.3 BL4025装着時	サイドグリップ・六角棒スナ チャックキー-S13(763251-3)	約360本	約200本

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### ■ 別販売品

充電式アングルドリル用先端工具 ※各先端工具の詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

電動工具への負荷が少ないため、静かでスムーズな穴あけを実現。

**優れた作業性と静音性**

**ショートサイズ**  
**ミドルサイズ**  
**ロングサイズ**

- 2×4木エビット  
電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
- カチット超硬ホールソー  
ステンレス板や各種鋼板への穴あけに
- マルチサイディングコアビット(乾式)  
各種サイディング、木材等の大径穴あけに

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧ください。 マキタ 総合カタログ [検索](#)

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 & 営業所紹介

App Store Google Play

公式SNS  
Instagram <https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

**株式会社 マキタ** 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642



# AC機を超える ハイパワー&粘り強さ

穴あけスピード

約 **2倍** <sup>※1</sup>

3D木エビットφ50mm/高速モード  
ラワン/板厚30mm

防水保護等級 <sup>※2</sup>

**IPX6** 本体 防水

**IP56** バッテリー 防じん・防水



※1 当社AC機比。 ※2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※写真で使用する先端工具は別販売品です。

# 大径穴あけをパワフルにこなす

40Vmax  
シリーズの動画が  
ご覧になれます。



AC機を超える  
ハイパワー&粘り強さ

穴あけスピード  
約**2倍**

3D木エビットφ50mm/高速モード  
ラワン/板厚30mm (当社AC機比)

DA001G	205
AC従来機	100

遅 穴あけ速度 速



**HIGH-POWER BL MOTOR**  
ハイパワー  
ブラシレス  
モータ搭載

**ワンタッチ  
速度切替え**  
レバー操作で、切替え可能。  
①低速：重負荷作業  
②高速：低負荷作業



最大穴あけ能力

「鉄工」	φ13mm
「木工」	φ50mm
「座掘り」	φ118mm
「ホールソー」	φ159mm



防水保護等級


**IPX6** 本体  
防水

**IP56** バッテリ  
防じん・防水




負荷に合わせて自動変速


軽負荷時は高速回転、重負荷時は高トルクに自動で切替。

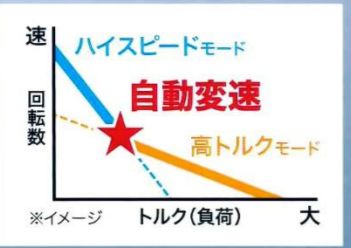

軸芯を押しやすく  
振り回されにくい  
保持しやすい縦長ボディとハンドル位置。



作業姿勢に合わせて変更可能  
回転式ハンドル  
付属の六角棒スナバで変更。



振り回されを低減  
トルクリミッタ  
穴あけ中に過負荷が掛かるとビットの回転が停止。(低速モードのみ)



13mm充電式アングルドリル

**Li-ion 2.5Ah** DA001GRDX 8838174257  
標準小売価格 96,000円(税別)  
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ DA001GZK 8838174256  
標準小売価格 54,000円(税別)  
ケース付 / バッテリ・充電器別売

- 主電源スイッチ オートオフ
- 無段変速スイッチ
- 逆回転切替
- LEDライト
- ソフトグリップ

約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) **Li-ion** **APT** 防じん 防滴 **NEW**



1 充電作業量 (目安) 木工穴あけ※3	ラワンφ21×板厚30mm 約 <b>360本</b>	ラワンφ50×板厚30mm 約 <b>200本</b>
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

※1 当社AC機比。 ※2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※写真で使用している先端工具は別販売品です。