

■マックス釘打機スーパーネイラシリーズラインナップ

商品名	商品番	JANコード	メーカー希望小売価格	ボディカラー	備考
HN-90N6(D)-G	HN91147	4902870 831066	¥147,000(税込¥161,700)	クールグレー	キャリングケース付
HN-90N6(D)-R	HN91148	4902870 831073	¥147,000(税込¥161,700)	マイスターレッド	
HN-75N4(D)-G	HN91013	4902870 861414	¥129,000(税込¥141,900)	クールグレー	
HN-75N4(D)-R	HN91014	4902870 861421	¥129,000(税込¥141,900)	マイスターレッド	
HN-65N4(D)-G	HN91016	4902870 861438	¥106,000(税込¥116,600)	クールグレー	後ポール箱巻包 (キャリングケース無し)
HN-65N4(D)-R	HN91017	4902870 861445	¥106,000(税込¥116,600)	マイスターレッド	
HN-65N4(D)-G(CL)	HN91018	4902870 861452	¥105,500(税込¥116,050)	クールグレー	後ポール箱巻包 (キャリングケース無し)
HN-65N4(D)-R(CL)	HN91019	4902870 861469	¥105,500(税込¥116,050)	マイスターレッド	
HN-50N4(D)-G	HN91116	4902870 861476	¥ 98,000(税込¥107,800)	クールグレー	キャリング ケース付
HN-50N4(D)-R	HN91117	4902870 861490	¥ 98,000(税込¥107,800)	マイスターレッド	
HN-50N4(D)-G(CL)	HN91118	4902870 861483	¥ 97,500(税込¥107,250)	クールグレー	後ポール箱巻包 (キャリングケース無し)
HN-50N4(D)-R(CL)	HN91119	4902870 861506	¥ 97,500(税込¥107,250)	マイスターレッド	

■商品仕様

商品名	HN-90N6(D)シリーズ	HN-75N4(D)シリーズ	HN-65N4(D)シリーズ	HN-50N4(D)シリーズ
質量	2.8kg	2.7kg	2.2kg	1.9kg
寸法(HXWXL)	328X126X324(mm)	304X126X324(mm)	302X126X324(mm)	289X126X304(mm)
ネールピン装填数	120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	100本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)・400本(1巻)	
使用空気圧		1.2~2.0MPa(約12~23kg/cm ²)		
使用エアコンプレッサ		マックス スーパーエア コンプレッサ		
使用ホース		マックス スーパーエアホース 内径5mm以上・長さ30m以内		
安全装置		メカニカル方式・トリガロック		
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	
選用品		コンタクトトップ	コンタクトトップ	コンタクトトップ、ノーストップS

※全高(H)はコンタクトアームを押しつけていない状態での寸法です。

■コンタクトトップ一覧表

※マックスエンジンアライニングサービス(特)で取り替えてあります。

商品名	コンタクトトップ・アタッチメント	商品名	コンタクトトップ・アタッチメント
HN-50N4(D)	●品 ノーストップS(黒) 標準装備 HN12887 ¥2,100(税込¥2,310)	HN-65N4(D)	●品 コンタクトトップ 標準装備 HN12049 ¥310(税込¥341)
	●品 ノーストップN(銀) 標準装備 HN12886 ¥2,100(税込¥2,310)		●品 型枠用浮かせ打ちアタッチメントB 別売部品 HN12474 ¥800(税込¥880)
	●品 型枠用浮かせ打ちアタッチメント HN12201 ¥800(税込¥880) 別売部品		
HN-75N4(D)	●品 コンタクトトップ 標準装備 HN10817 ¥310(税込¥341)	HN-90N6(D)	●品 コンタクトトップ 別売部品 HN11988 ¥310(税込¥341)
	●品 平打ちアタッチメント 別売部品 HN70337 ¥3,000(税込¥3,300)		

＜安全作業のために＞

警告

●使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス

<https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【アンケートスプレッド】を利用しています。月～金曜日(祝日・当社指定休日)を除く。お問い合わせ・お求めは……

FAX: 03-3669-7831

マックス公式「YouTube」開設しました!

マックス公式チャンネル

YouTube



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・仙台・仙台・新潟・富山・東京・埼玉・千葉・東京・横浜・静岡・名古屋・
金沢・奈良・大分・神戸・岡山・広島・西宮(大阪)・西宮(岡山)・福岡・九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機スーパーネイラシリーズ



スーパーネイラ刷新



全8機種の
豊富な
新ラインナップ

登録していた
いただいたお客様
には...
2年間保証



高効率エンジンで、硬い部材でも
スパッと打てる!



高効率エンジンで、ネグレス工法も
バツルな打ち込み!



部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ!



Wノーストップで138種類の釘が使用可能



NEW 新爪形状コンタクトノーズ (PAT.)

〈HN-90N6 (D)・HN-65N4 (D)・HN-50N4 (D)のみ〉

平打ちにGood!

斜め打ち・平打ち時、どの角度でも細かい爪が
効果的に部材に引っ掛かり、
滑りにくい形状になっています。



HN-90N6 (D)

斜め打ちにGood!

どの角度でも
滑りにくいから
打ちやすいな~



HN-65N4 (D)



HN-50N4 (D)

新・風量調整エアダスタ機構 (全機種共通) (PAT.)

片手で調節風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減で好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能!



NEW アームカバー側の先端視認性向上

従来機よりノーズ先端を見やすく狙いやすい形状に
しました。〈HN-90N6 (D)のみ〉



当社従来機 HN-90N5 (D)



HN-90N6 (D)

**NEW 新デザインの
シリンダキャッププロテクタ**
(全機種共通)

**NEW 滑りにくい切れにくい
グリップカバー** (全機種共通)



簡単打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上

NEW 圧力切替機構搭載 (PAT.)
(全機種共通)

圧力切替レバーを4段階で切替えると、釘打機内部
に入るエア圧力が切替わり、パワーを変えられます。

圧力切替 レバー位置	釘打機内部の エア圧力
④	1.9~2.3MPa (コンプレッサ取出口圧)
③	約1.8MPa
②	約1.6MPa
①	約1.4Pa

※コンプレッサの取出口圧力は、1.9MPa~
2.3MPaを推奨します。


※コンプレッサの取出口圧力が①②③の圧力
よりも低くなると、①②③の圧力も低下し
ます。






4段階の
切替で
効率よく
快適作業!

エネルギー値比較 (全機種共通)

- コンプレッサ取出口圧2.3MPa時
- 切替レバー④のエネルギー値を100%とした時

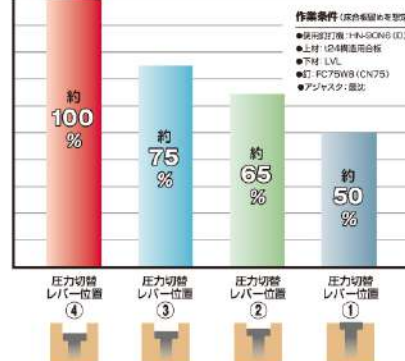

連続打ち込み本数比較

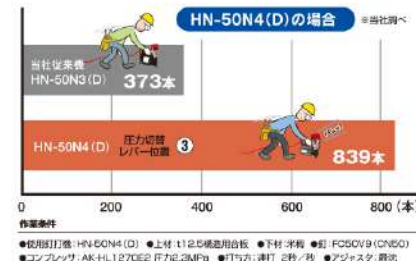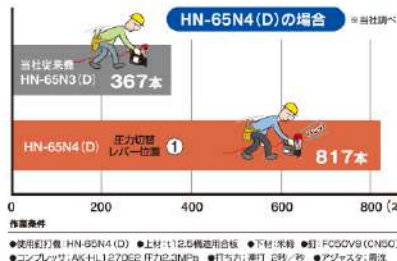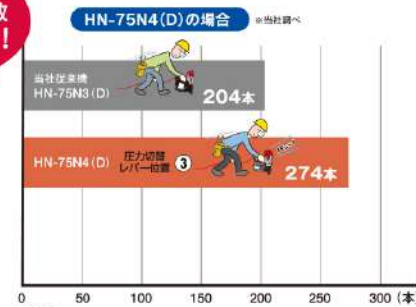

NEW 圧力切替レバー
(全機種共通)

装填しやすく、
調整しやすいマガジン
釘を載せた後でも
高さ調整可能。(PAT.)
(全機種共通)

※使用釘打機: HN-65N4 (D) ●上材: 112.5構造用合板 ●下材: 本材 ●釘: FC05V9 (CN50)
●コンプレッサ: AK-HL1270E2 (圧力2.3MPa) ●打ち方: 連打 2秒/秒 ●アジャスタ: 露出

※使用釘打機: HN-50N4 (D) ●上材: 112.5構造用合板 ●下材: 本材 ●釘: FC05V9 (CN50)
●コンプレッサ: AK-HL1270E2 (圧力2.3MPa) ●打ち方: 連打 2秒/秒 ●アジャスタ: 露出