

主要機能

バレル内径 (mm)	グリス容量 (mL)	グリスちょう度※1	吐出量(mL/min)※2		電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※3	
			自動変速モード	低速モード					自動変速モード	低速モード
φ61	カートリッジ 420 バルク 570	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-No.2)	290	145	直流18	449×114×245	6.0	フレキシブルホース1200(本機取付) アダプタ(本機取付)・ショルダーベルト バレルアッセンブリB(本機取付)	約15,000mL	約8,000mL

※1 JIS K 2220 ※2 常圧(大気圧)にて吐出した場合の参考値です。また、注油対象側の圧力などにより異なります。
※3 BL1860B使用時、常圧(大気圧)、気温20℃、グリスNLGI No.2。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

●アダプタセット品(3個入り)

部品番号 A-71152
標準小売価格 3,000円
標準付属品(1個)

NEW



●ロックオンアダプタセット品

部品番号 A-71130
標準小売価格 9,500円

NEW



供給先の注入口へ、確実に接続可能。



●アングルアダプタセット品

部品番号 A-71146
標準小売価格 6,800円

NEW



直角位置にある供給先の注入口にも注油可能。



●フレキシブルホース

名称 フレキシブルホース1200
長さ 1,200mm
部品番号 A-71168
標準小売価格 6,500円
標準付属品

NEW



アダプタ付

名称 フレキシブルホース600
長さ 600mm
部品番号 A-71174
標準小売価格 4,800円

NEW



アダプタ付

●バレルアッセンブリBセット品

部品番号 A-71180
標準小売価格 7,500円
標準付属品

NEW



●リチウムイオンバッテリー LXT

Li-ion 6.0Ah 残容量+自己表示 故障診断 Li-ion 18V

BL1860B
部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円



●急速充電器

新・最適充電制御により、充電時間短縮

DC18RF
部品番号 JPADC18RF
標準小売価格 16,000円

充電時間[BL1860B]
約27分(実用充電)
約40分(フル充電)

充電完了メロディ付♪



スマートフォン等が
充電可能(USB)

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2021年4月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23762-1 EBA4-202104

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式グリスガン

18V GP180DRG/DZ

「国内最高」吐出パワー&スピード

吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載

最大吐出圧力
69 MPa

吐出量※2
[自動変速モード時]
290 mL/min

低速モード時は
145mL/min

高圧吐出&高吐出量で、大型建機のクローラー張りにも対応



Li-ion 18V NEW

Cordless Grease Gun

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

「国内最高」吐出パワー&スピード^{※1}

Cordless Grease Gun



固着、ツマリ掛けのニップルにも高圧吐出 ▶

最大吐出圧力

69 MPa

吐出量^{※2}
[自動変速モード時]

290 mL/min

低速モード時は
145mL/min

作業で選べる、2モード切替え


自動変速モード

大型建機のクローラー張りにも対応

作業圧を感知し、作業開始時は速さ優先で注油を行い、作業終盤は高圧注油に自動切替え。

低速モード

吐出速度を低速に固定し、継続的な高圧注油が可能。

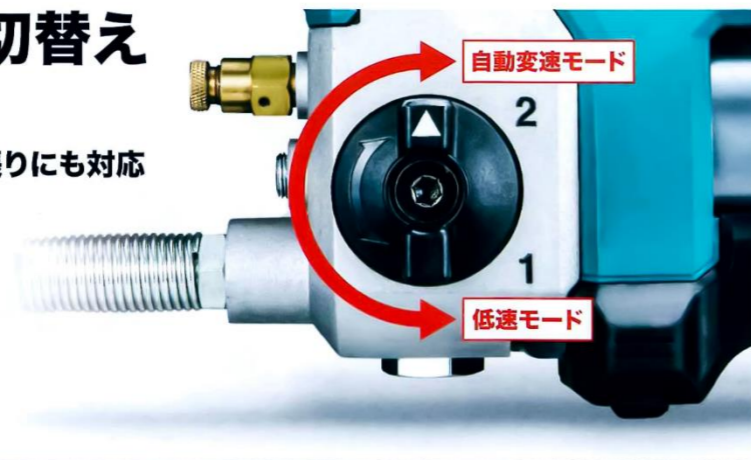

3つのグリス充填方法



カートリッジで充填



バレルへ直接充填



ポンプで充填^{※3}

※写真のグリスカートリッジ、グリス、ポンプは市販品です。 ※1 充電式グリスガンにおいて、(自動変速モード時) 2021年4月現在、当社調べ。 ※2 常圧にて吐出した場合の参考値です。また、注油対象側の圧力などにより異なります。 ※3 ポンプで充填する際は、フィッティング(市販品)をご利用ください。



豊富な1充電作業量^{※4}

(BL1860B使用時、常圧(大気圧)、気温20℃、グリスNLGI No.2)

カートリッジ(420mL)なら

自動変速モード
約**15,000mL**... 約**35本**

低速モード
約**8,000mL**... 約**19本**

充電式グリスガン

約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

Li-ion 6.0Ah GP180DRG
標準小売価格83,200円(税別)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GP180DZ**
標準小売価格53,800円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

